


# KP6015

## 15英寸2分频全频扬声器系统

### 专业级音箱系列

### 主要特点:

- ▶ 15英寸轻量化大功率差分驱动低音单元
- ▶ 1.5英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元
- ▶ 箱体采用18 mm夹板制作, 表面经黑色耐磨喷漆处理
- ▶ 70° x 60°覆盖角设计, 具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应
- ▶ 外观前卫, 带有防尘面网的16号钢质防护栏栅
- ▶ 精确设计的分频器能优化功率响应及人声部分中频表现力
- ▶ 一个用于安装在柱杆上的插孔
- ▶ SonicGuard™声音保护技术能有效保护高频驱动器, 避免功率过载而中断工作
- ▶ 可旋转的JBL ENTERTAINMENT商标, 方便使用时摆放

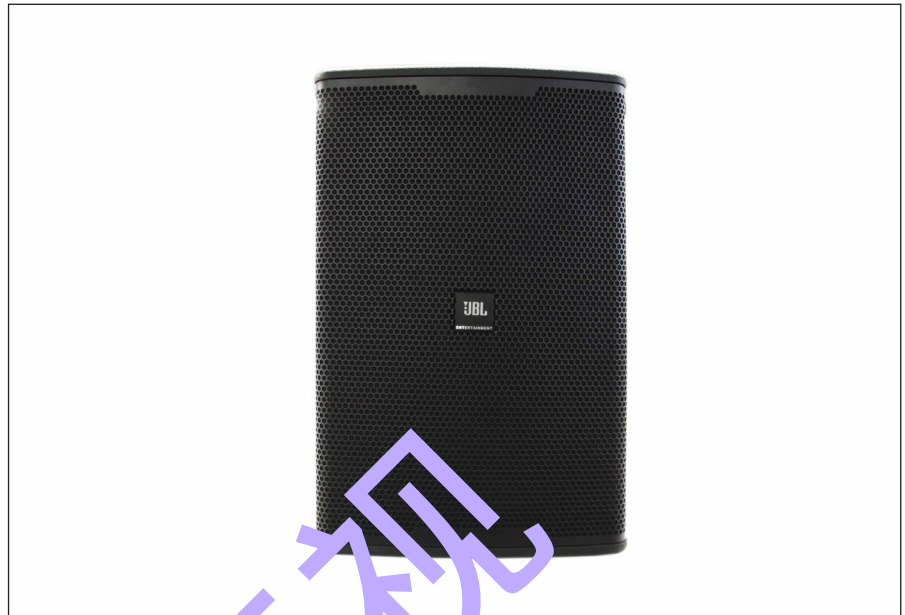

### 应用:

- ▶ KTV扩声
- ▶ 夜总会、酒吧等娱乐场所扩声
- ▶ 搭配超低频音箱使用

KP6015是一款轻质、高输出且性能优越的全频扬声器。它配备了一个型号为265H-1, 口径380 mm (15英寸)的差分驱动低音单元; 一个型号为2408H-1, 口径37.5 mm (1.5英寸)的环形聚乙烯振膜及钕铁硼磁钢的压缩高音单元。整个音箱系统可承受350W的输入功率。无论水平或垂直摆放, 70° x 60°覆盖角都可提供均匀平坦的覆盖。高斜率衰减的无源分频器能最大限度地减少频段重叠。

箱体由高质量的18 mm厚多层夹板制作, 表面采用黑色耐磨喷漆处理。箱体为梯形结构, 配备两个Neutrik NL4MP接口供与其他设备连接时使用。箱体有15个M10螺纹悬挂点, 4个KTV吊架安装用的M10螺丝, 一个口径35 mm的柱杆插座。采用带防尘面网的16号钢质栅格保护驱动单元, 极具专业的外观设计。

### 规格:

#### 系统:

系统类型:	15英寸, 2分频, 低频反射式
频率范围(-10 dB) <sup>1</sup> :	70 Hz - 20 KHz
频率响应(±3 dB) <sup>1</sup> :	82 Hz - 20 KHz
灵敏度(1w/1m) <sup>1</sup> :	99 dB
额定阻抗:	8 Ohms
最大声压级输出:	127 dB (峰值: 133dB)
额定输入功率 <sup>2</sup> : (连续/音乐信号/峰值)	350 W/700 W/1400 W
覆盖角:	70° x 60°(H x V)

#### 外型:


外型尺寸(H x W x D):	680 mm x 430 mm x 430 mm 26.8英寸 x 16.9英寸 x 16.9英寸
净重:	19.9 Kg (43.9磅)
低音单元:	1个JBL 265H-1
高音单元:	1个JBL 2408H-1
输入连接器:	2个Neutrik® Speakon® NL4MP
箱体结构:	梯形, 18 mm厚夹板

<sup>1</sup> 全空间(4π)条件下测定


<sup>2</sup> IEC标准, 峰值因数为6 dB的粉红噪声在有效频率范围内进行2小时的测试

## ▶ KP6015 15英寸2分频全频扬声器系统

### 频率响应和阻抗曲线:

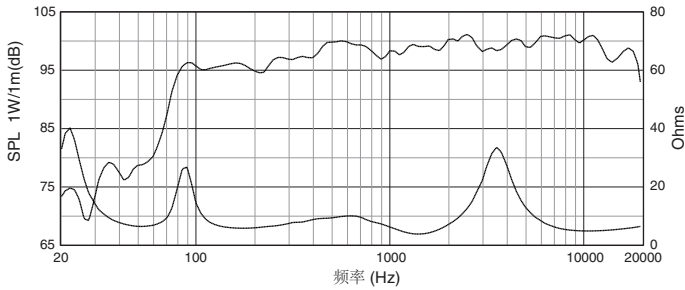


### 覆盖范围:

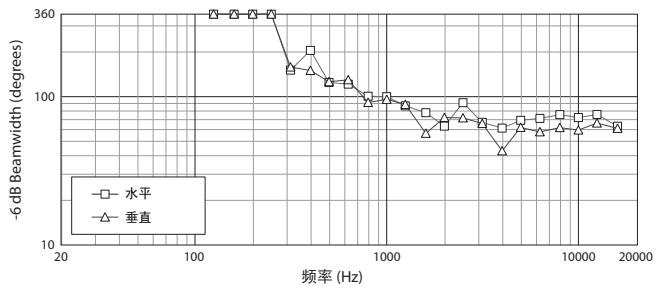

### 外形尺寸:

单位: mm (inch/英寸)

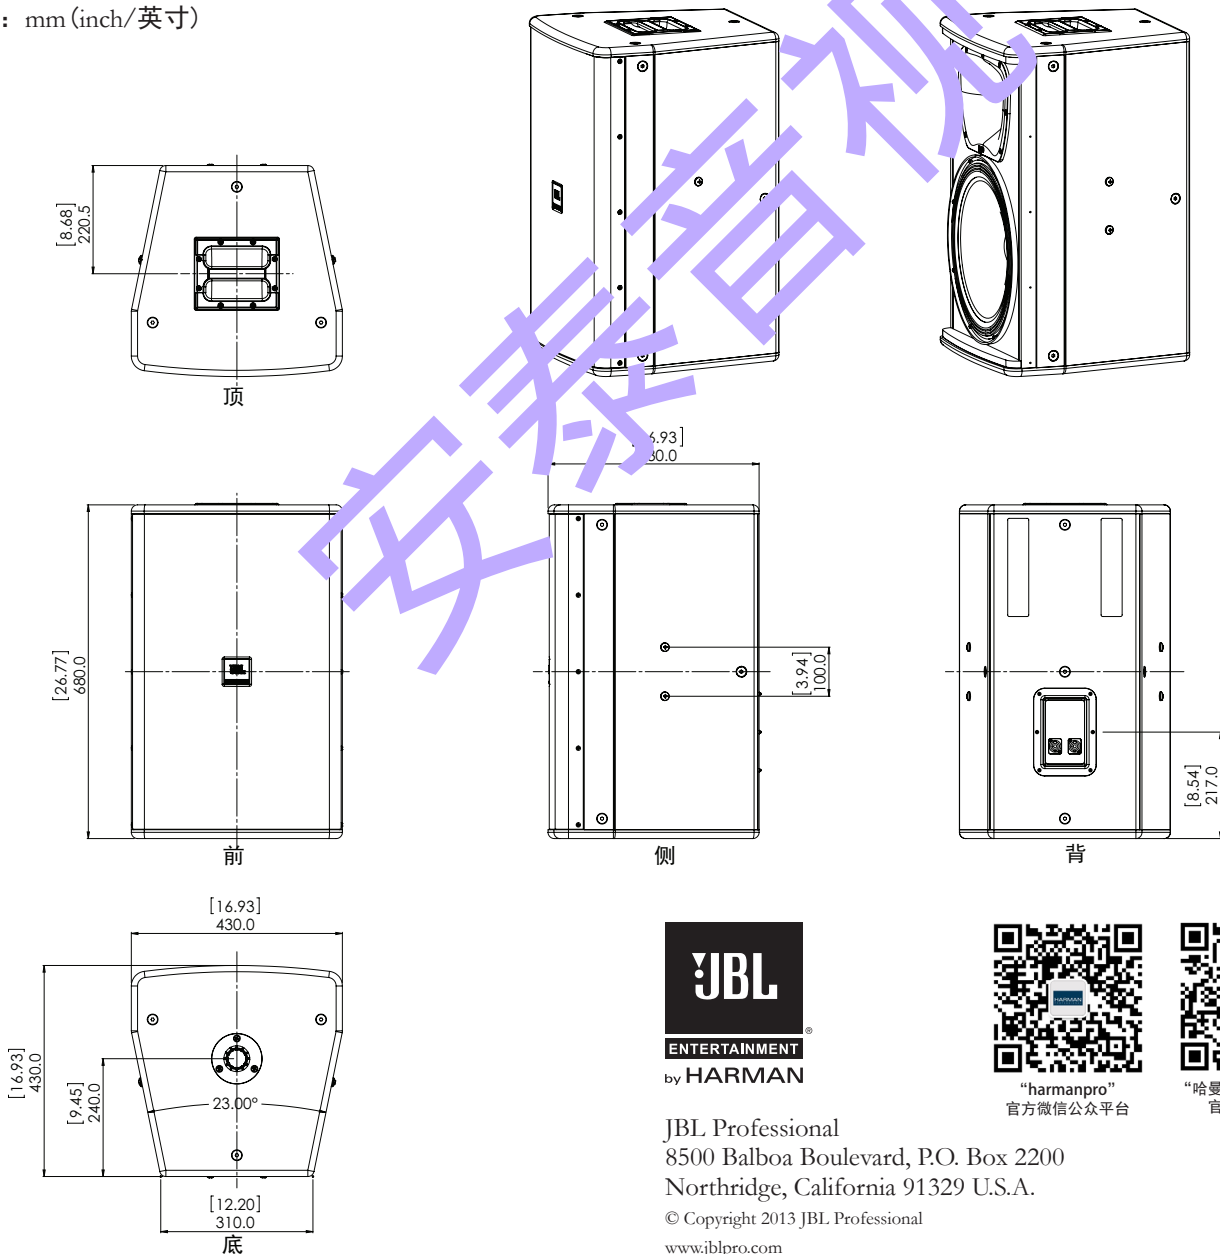

JBL Professional  
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200  
Northridge, California 91329 U.S.A.  
© Copyright 2013 JBL Professional  
www.jblpro.com



"harmanpro"  
官方微信公众平台



"哈曼专业音响中国"  
官方新浪微博

SSKP6015  
SZ  
10/13